

Fluffo PERFO

Niezapalne,
akustyczne panele ściennie
dla biur i pomieszczeń
użyteczności publicznej

FLUFFO



Kolekcja akustycznych paneli Fluffo PERFO przeznaczonych dla biur i pomieszczeń użyteczności publicznej zaskoczy Was oryginalnym designem i doskonałymi parametrami pochłaniania dźwięku.

Panele Fluffo PERFO dostępne są w pięciu formatach. Wykonane są z perforowanej, stalowej blachy, pokrytej miękką w dotyku, kolorową strukturą Fluffo. Natomiast wnętrze panelu, które widoczne jest przez dziurki, wybarwiamy jednym z 5 dostępnych kolorów.

Produkt zaklasyfikowany jest jako niezapalny, spełniając klasę palności B - s1, d0. Doskonale sprawdzi się w biurach, salach konferencyjnych i biurowych budkach telefonicznych tworząc bezpieczną, funkcjonalną i przyjazną przestrzeń do pracy.

Panele wieszane są na ścianie za pomocą specjalnie zaprojektowanych listew ściennych.




Norma budowlana
EN 13501-1:2019

B-s1, d0

niezapalne, niedymiące,
niekapiące

Charakterystyka

Akustyczność




akustyczne
 $\alpha_w=1,00$

Palność




niezapalane
B-s1, d0

Liczba kolorów




49 kolorów
powierzchni
i 5 kolorów
wnętrza

Montaż




na wieszakach

Personalizacja




możliwy wzór
na zamówienie

Dostępne
grubości




1 grubość
57 mm
(z wieszakiem)

Krawędź





prosta

1. Struktura Fluffo (1 mm)
2. Perforowana blacha stalowa, ocynkowana (0,8 mm)
3. Barwiony welon z włókna szklanego
4. Wypełnienie z wełny skalnej (50 mm)
5. Welon z włókna szklanego

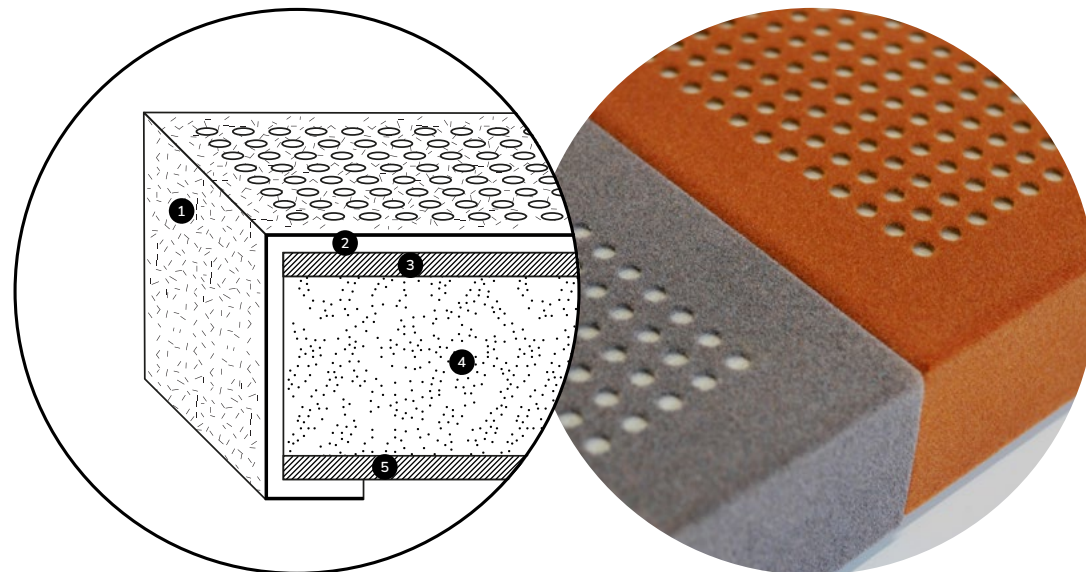

Akustyka

α_s , współczynnik chłonności akustycznej
zgodnie z PN-EN ISO 354

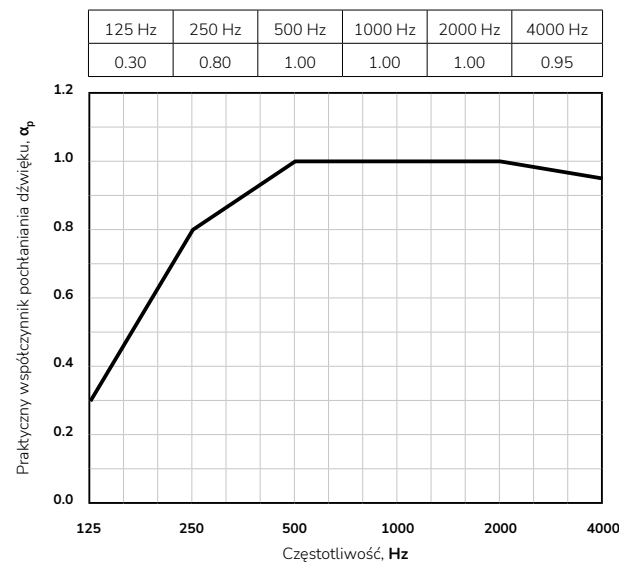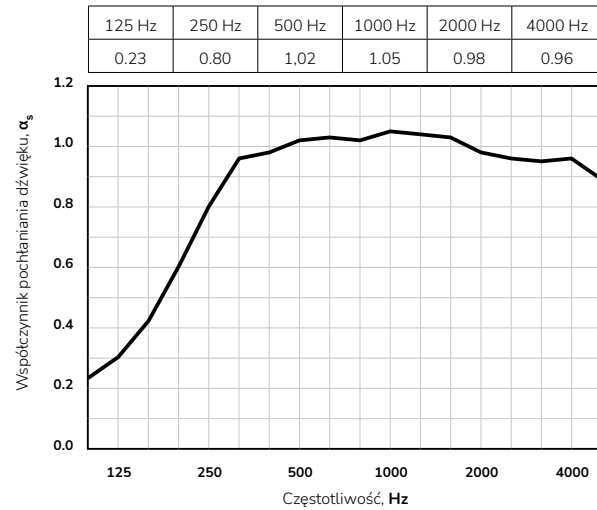

Klasa
pochłaniania dźwięku:

A

Wskaźnik pochłaniania
dźwięku zgodnie
z PN-EN ISO 11654
 $\alpha_w = 1,00$













**Perforowana
powierzchnia paneli**
umożliwia przenikanie fal
dźwiękowych do wnętrza panelu.
Otwory mają średnicę 5,6 mm i jest ich
około 10 tys. na 1 m² powierzchni.

Gate Gates 101-335



Wzory

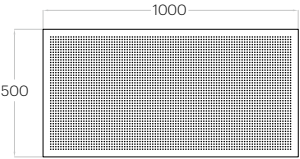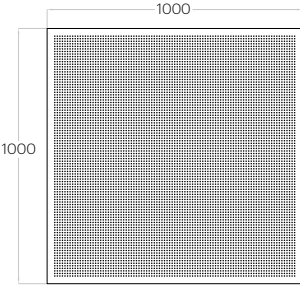model	Pixel S	Pixel L	Line XL	Pixel XL	Stick XL
kształt					
wymiary (mm)					
grubość	57 mm z wieszakiem				
waga	1,0 kg	3,1 kg	5,8 kg	10,5 kg	6,5 kg
powierzchnia	0,06 m ²	0,25 m ²	0,50 m ²	1 m ²	0,50 m ²
szt./m ²	16	4	2	1	2





Kolory

Zewnętrzna część paneli PERFO jest dostępna we wszystkich kolorach Fluffo.

Wnętrze paneli, widoczne przez dziurki w powierzchni, dostępne jest w 5 kolorach do wyboru:



czarnym



białym








jasno szarym



żółtym



łososiowym

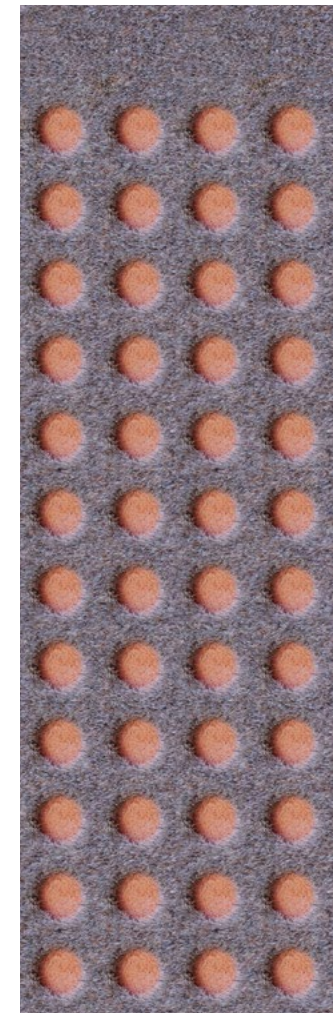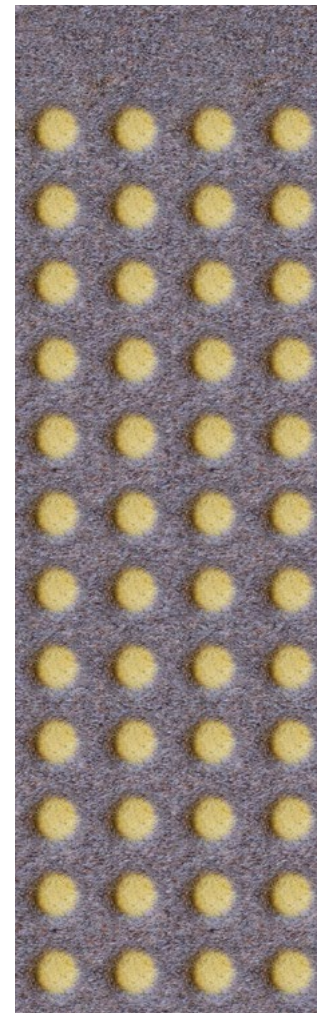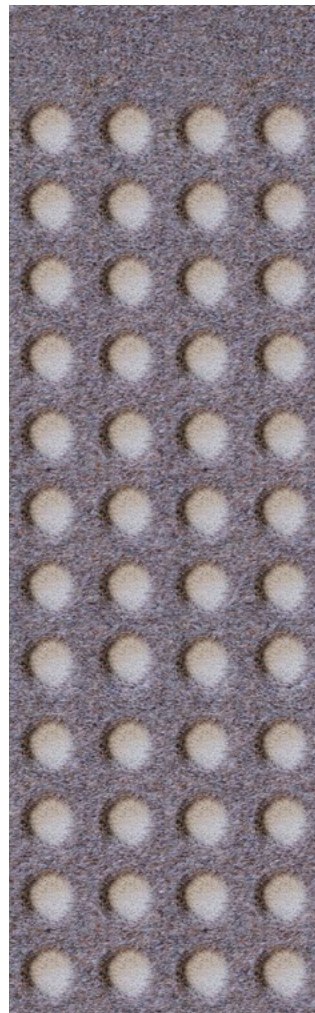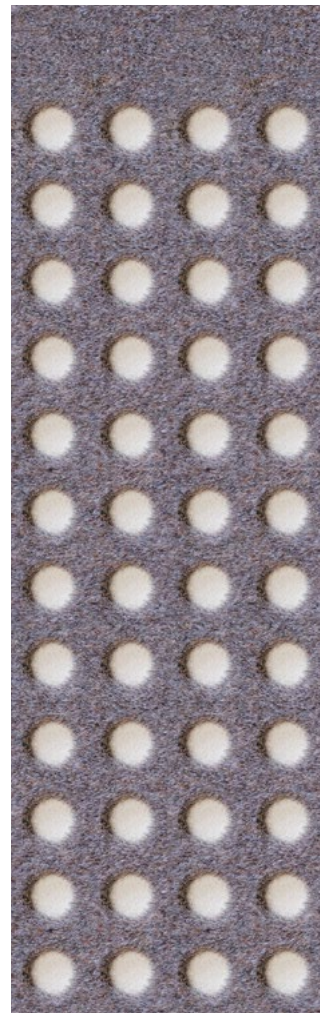
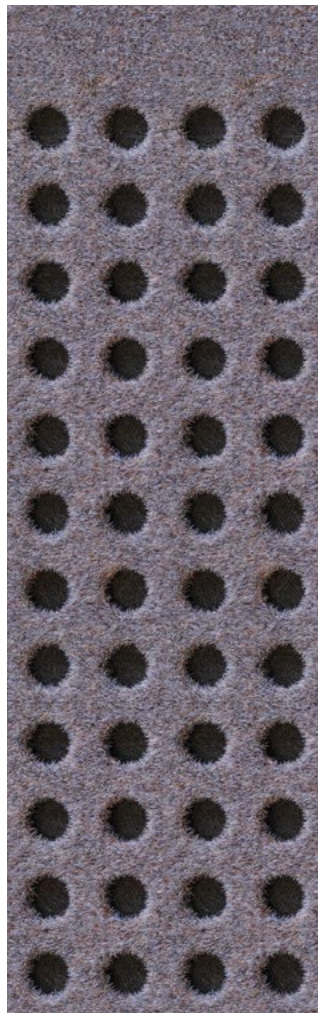




Montaż

Panele Fluffo PERFO wieszane są na ścianie za pomocą specjalnie zaprojektowanych listew ściennych.

Z tyłu panelu przykręcone są wieszaki montażowe, które nasuwamy od góry na listwy ścienne.

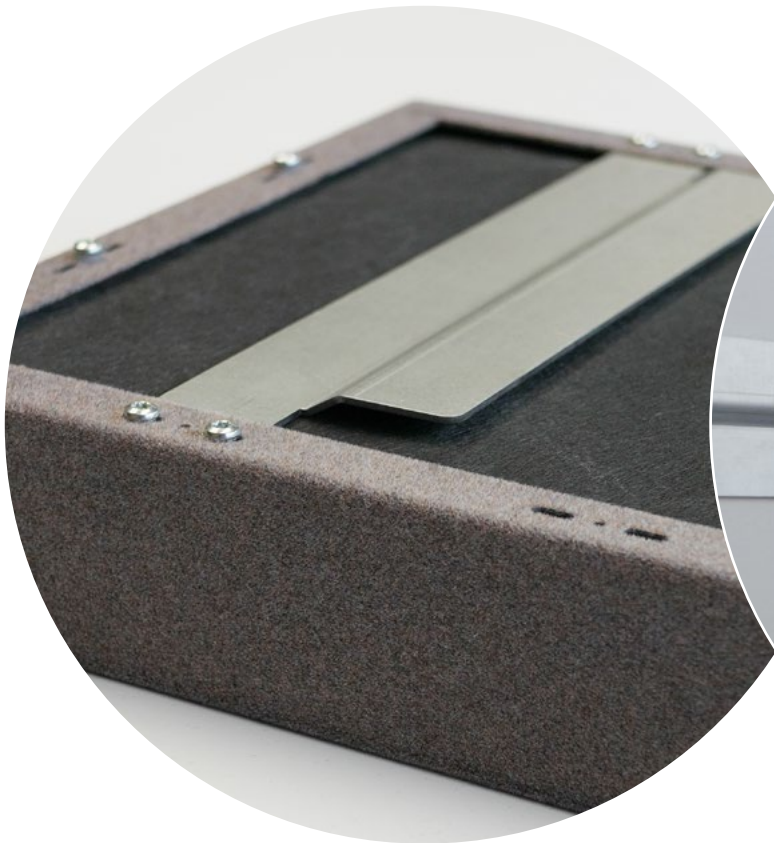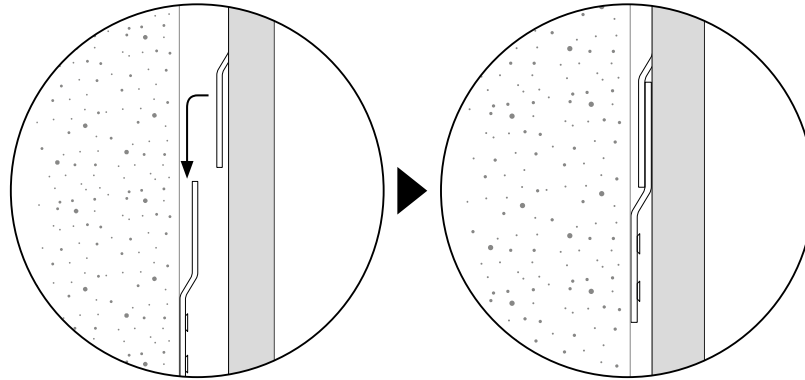













FLUFFO

Wymyślone,
zaprojektowane
i wyprodukowane
w Polsce